
CD-D 66
Saldaperni a scarica



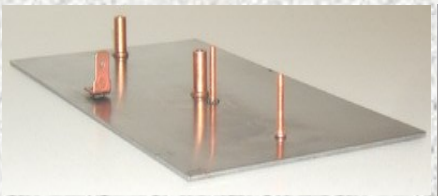

CRT SRL
Stronger welds, smarter solutions.

www.crtsrl.it

CRT S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa
Piazza Pio Semeghini, 16
46026 Quistello Mantova Italy
Telefono **+39 0376.619969**
E-mail: **info@crtsrl.it**

Sede Produzione e Magazzino
Via A. Meucci 2/4 Caduti sul lavoro
46027 San Benedetto Po Mantova Italy
Telefono **+39 0376.615014**
E-mail: **service@crtsrl.it**

Caratteristiche tecniche:

Diametro massimo saldabile ferrosi	**3÷8 mm**
Diametro massimo saldabile Inox—Al	**3÷6 mm**
Quantità massima saldabile minuto	**7÷20 pz**
Capacità	**66000 uF**
Energia Joule	**1320**
Tempo max di ricarica	**5,0 secondi**
Alimentazione	**230 V – 50/60 Hz**
Potenza massima assorbita dalla rete	**600 W**
Tensione a vuoto massima	**15 V**
Resistenza max di contatto ammissibile	**30 Ω**
Tensione di carica	**40 – 200 VDC**
Grado di protezione	**IP 23**
Campo temperature di lavoro	**0-40 °C**
Cavo di alimentazione 2 metri staccabile con spina	**10A**
Dimensioni senza maniglia	**16x42x23 cm**
Peso corpo macchina	**14,2 kg**
Lunghezza cavo di massa	**3 metri**
Pistola a corredo n.1 tipo	**Kontact Black**
Lunghezza cavo pistola	**4 metri**